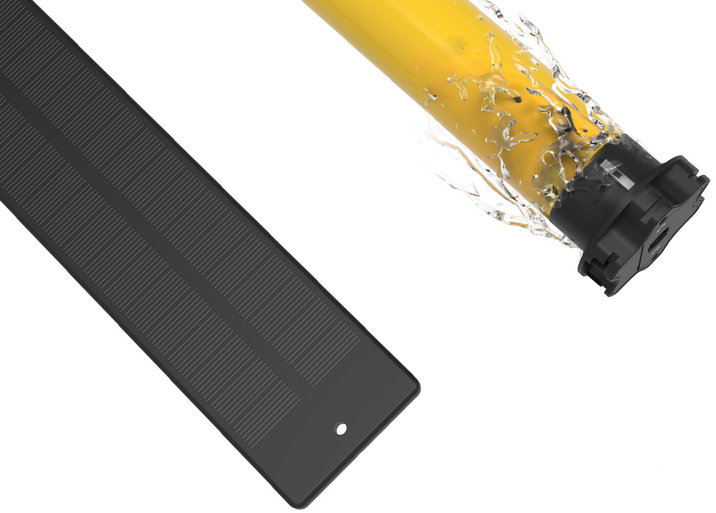

zigbee

产品亮点

A 静音 静音顺滑运行

SILENT

- 采用静音直流电机技术，提供更佳的静音舒适性
- 缓启缓停功能，确保系统运行丝滑流畅
- 高转速与低转速模式可选

A-OK SILENCE

B 限位设置 三种限位设置模式

- 自动限位设置
- 半自动限位设置
- 手动限位设置

C 安全防护运行 安全运行 全程可控

PROTECTIVE MOVEMENT

- 电机具备检测障碍物功能，侦测到障碍物时自动停止运行，保护人身财务安全
- 可调节检测障碍物的灵敏度等级
- 可启用或禁用障碍物检测功能
- 防霜冻保护:当霜冻或结冰,冻结住卷帘时,电机会自动停止运行以保护系统不被损坏

D 环保节能 全年无休，零成本畅享太阳能

A-OK ENERGY EFFICIENCY

ENERGY EFFICIENCY

- 太阳能发电，可持续能源
- 无需外接电缆，电机内置可充电 6200mAh 耐候性锂电池
- 配合气象传感器自动感应，夏季提供出色的遮阳防护，冬季避免热量流失

控制选项

A-OK®

AI电机专业制造商

AM45

内置锂电池遇阻反弹直流电机

智能电机

随着气候变化带来更多热浪，加之应对全球变暖以及减少高能耗需求，智能遮阳变得不可或缺。A-OK 生态设计产品有效控制室内温度，阻止热浪进入您的居所

ECO DESIGNED SOLUTION

绿色生态解决方案

现代、精致，绿色环保

技术特性 Technical Features

电机	
型 号	AM45-20/12-ZS-ES-E-Z
充电电压	DC12.6V
充电电流	0.8A
额定电压/功率	DC12V/60W
额定电流	5A
休眠电流	< 300uA
接收频率	868.3MHz
额定扭矩	10N/20N
空载转速	12±1RPM
工作温度	-15℃～+60℃
锂电池容量	6200mAh

太阳能板	
型 号	AC605-03
额定功率	5W
开路电压	21.6V
短路电流	0.3A
工作电压	18V
工作电流	0.28A
工作温度	-15℃ ～ +60℃
尺寸	600(L)*62(W)*3.2(H)mm

安装简便
连接方式如图所示

安装如此简单

能电动从未如此简单，因为无需外接电缆，集成太阳能板意味着安装速度更快！

在必要时
可轻松拆卸以进行回收利用和维修

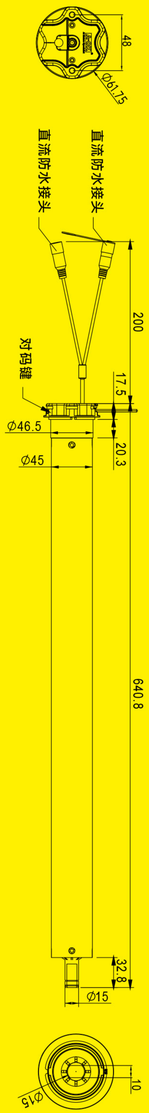

MOTOR DIMENSIONAL DRAWING

A-OK®

www.a-okmotor.com

为何为您的项目选择 A-OK?

我们提供多样化的产品，让您紧跟可持续发展的最新趋势。太阳能驱动的遮阳系统更进一步：不仅有益于环境，还能显著节省您的能源账单。全年零成本畅享太阳能！

A-OK 电机

我们为全球用户提供电动遮阳系统方案和智能生活空间

太阳能发电
可持续能源

SMART MOTOR

国内销售部

广东奥科伟业科技发展有限公司
GUANGDONGA-OKTECHNOLOGYGRANDDEVELOPMENTCO.,LTD

公司总部:中国-广东省·深圳市·前海湾宝安中心区卓越时代广场A座21楼
生产基地:惠州市·惠阳三和经济开发区和兴路南侧奥科伟业高新技术产业园

电话:0086-752-57178885718666
传真:0086-752-5718327　　邮箱:sale03@aoksz.com

*版权所有 ©2024 广东奥科伟业科技发展有限公司