

A-OK[®]

AI电机专业制造商

AM49 日夜蜂巢帘 双电机系统

光影艺术 收放自如

产品特点

PRODUCT CHARACTERISTICS


01

双电机输出 日夜随控

双电机精密同步，输出力均衡稳定，带来前所未有的顺滑运行体验

强劲内核 永葆平整

专利卷绳器彻底告别绳索缠绕，高强度6mm六角铁轴心，抗扭不变形。确保超大帘面始终垂顺如新，美观无损

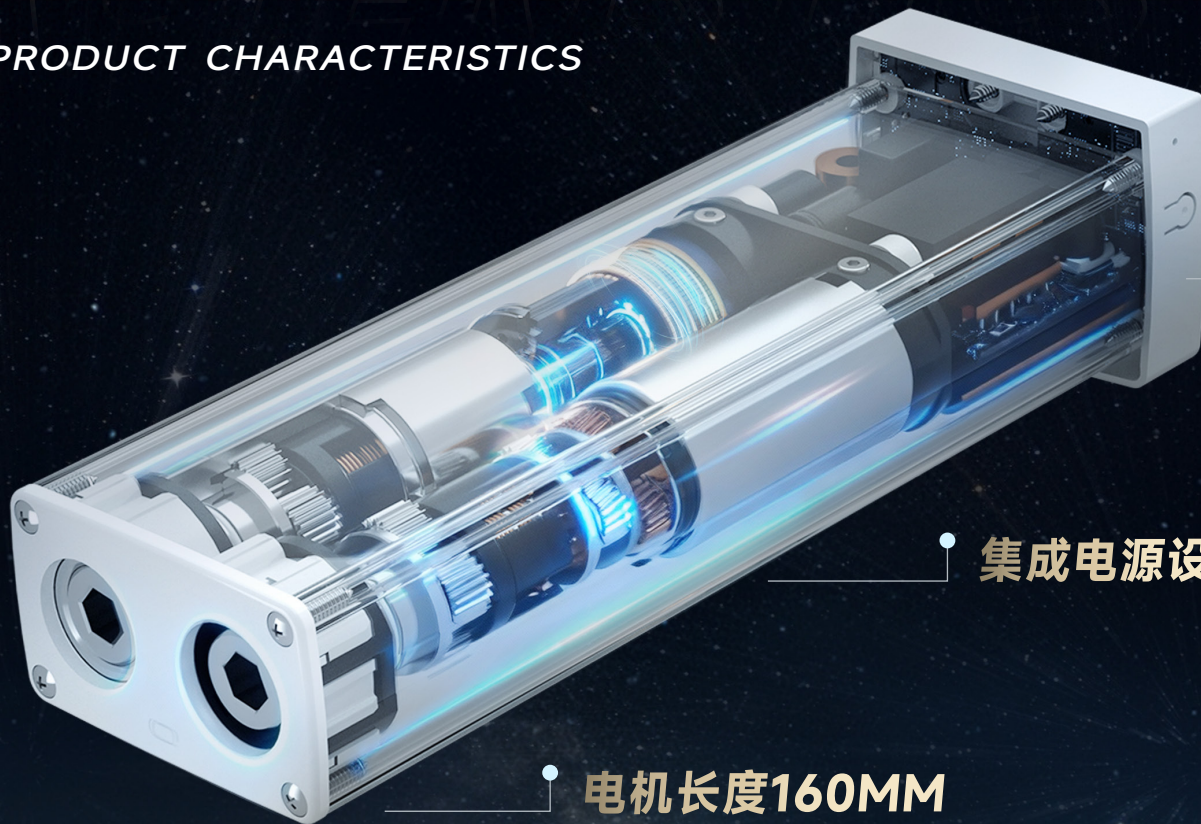


宽电压输入

集成电源设计

电机长度160MM

创新专利设计

卷绳器

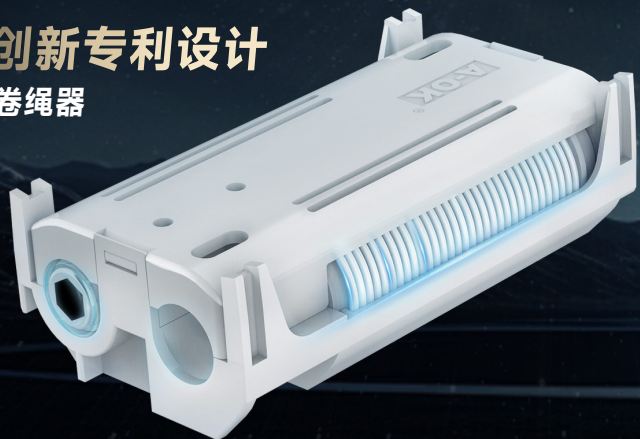

系统解决方案
稳定可靠

卷绳器

AM49电机



幸福的家庭生活

HAVE A HAPPY FAMILY LIFE


APP控制 & 语音控制 APP & VOICE CONTROL

基于智能技术，我们自主研发的A-K应用能为所有人带来流畅舒适的卓越体验

使用语音控制您的智能家居

家庭场景模式 Family Scene Mode

轻松操作，无忧控制，毫不费力为您营造家庭完美生活的窗帘调节

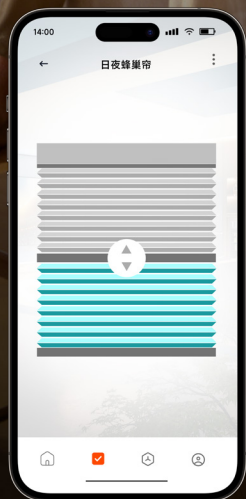

tuya
涂鸦智能

已接入米家
Works with
Mijia



日帘/夜帘
同时上升



日帘/夜帘
同时下降



日帘下降
夜帘上升




日帘上升
夜帘下降

A wonderful experience

系统简化 安装便捷 对称布局 受力均匀

SIMPLIFIED SYSTEM, EASY INSTALLATION
Symmetrical Layout,
ensures Uniform Force Distribution

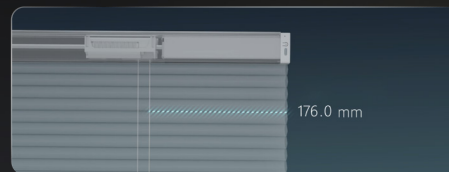


日夜蜂巢帘的拉绳距离边缘仅176mm，运行更平稳



随心切换端盖颜色，轻松适配家居风格
宽电压输入，100V-240V
双面不对称设计，安装不受限



日夜蜂巢帘电机内置天线，美观简洁，信号接受更稳定

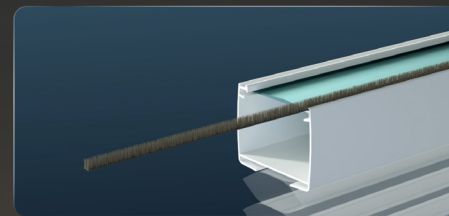

内置遮光毛条，99.9%光密封，定义真正全遮光



帘子并列安装间隙仅4mm，支持多个窗帘并列使用



窗帘整体为对称布局，绳索受力均匀
最大尺寸可达3x3m，满足大尺寸需求
最小尺寸520mm，可以适应各种窄窗

产品参数 PRODUCT PARAMETERS

产品型号 AM49-0.8/34-MEL-P-W
输入电压 AC100-240V/50-60Hz
额定功率 34W(100V)/34W(240V)
额定扭矩 0.8 N.m

控制方式 RF遥控/涂鸦APP控制
接收频率 433.92MHz
接收距离 ≥60 (空旷)
额定转速 34rpm

防护等级 IP42
工作温度 -10°C ~ +60°C

A-OK[®]

AI电机专业制造商



www.aoksz.com



*版权所有 ©2024 广东奥科伟业科技发展有限公司

广东奥科伟业科技发展有限公司

GUANGDONG A-OK TECHNOLOGY GRAND DEVELOPMENT CO.,LTD

电话:0086-752-5717888 5718666

邮箱:sale03@aoksz.com

传真:0086-752-5718327

公司总部: 中国-广东省·深圳市·前海湾宝安中心区卓越时代广场A座21楼
生产基地:惠州市·惠阳三和经济开发区和兴路南侧奥科伟业高新技术产业园