多种控制方式 COMMUNICATION UNLIMITED

A-OK 智能解决方案，基于最终用户需求提供灵活的控制选择。

户外百叶帘系统让您精准掌控全天的阳光。与 A-OK 电动 EVB 电机集成，带来非凡的灵活性和智能体验。
无论何种控制方式——语音控制、APP控制、遥控控制、传感器控制等……

一切尽在 A-OK 掌控之中！

射频遥控 RF REMOTE CONTROL
轻按 A-OK 发射器的按钮，即可实现户外百叶帘的电动控制

智能APP控制 SMART APP CONTROL
自主研发的APP，通过基于 Zigbee 3.0 技术的生态系统，为您提供极致舒适体验，无论身处何地，皆可掌控您的家

语音助手 VOICE ASSISTANT
用您的语音控制智能家居

传感器控制 SENSOR CONTROL
智能传感器设备可检测风速和光照强度，根据天气状况自动开启或关闭

群组控制 GROUP CONTROL
多台电机可并联连接，实现群组控制

A-OK®
AI电机专业制造商

您听说了吗？
A-OK 已升级 EVB 电机！新一代系列在噪音和震动控制方面表现出色 。这种更高级的智能组合将为您带来精致便捷的家居体验。我们正在将静音推向 EVB 电机的新标准！

精准成就品牌
优雅源于态度

AM55
静音型EVB电机

超静音
Super Silent

产品特性 PRODUCT CHARACTERISTICS

zigbee 通信

电子限位电机

- 内置RF接收模块,支持电子限位，可预设最佳叶片角度（中间限位点）
- 电机内置868.3MHz FSK模块，控制灵敏度超高
- 障碍物检测保护财产安全
- 防霜冻保护
- 缓启缓停功能防止户外百叶系统损坏
- 每运行100次自动重新校准上限位
- 精准调光
- 慢速倾斜（8秒）实现光线的精准控制

急停开关

遇阻立即急停
将百叶帘快速锁定在当前
状态 避免直接撞击

IP54防水等级

匠心设计 细节防水
采用多重密封工艺与多重防腐防锈涂层工艺

赫斯曼工业接头

防尘防溅工业插头极大简化安装，连接牢固抗脱落，具备强信号抗干扰能力

直流电达

高品质直流马达
运行更静音更稳定

静音传动技术

采用高精度齿轮结构与消音材质，多重降噪技术

超静音运行

THE CHOICE OF A NEW GENERATION

新一代的选择
对完美的执着追求

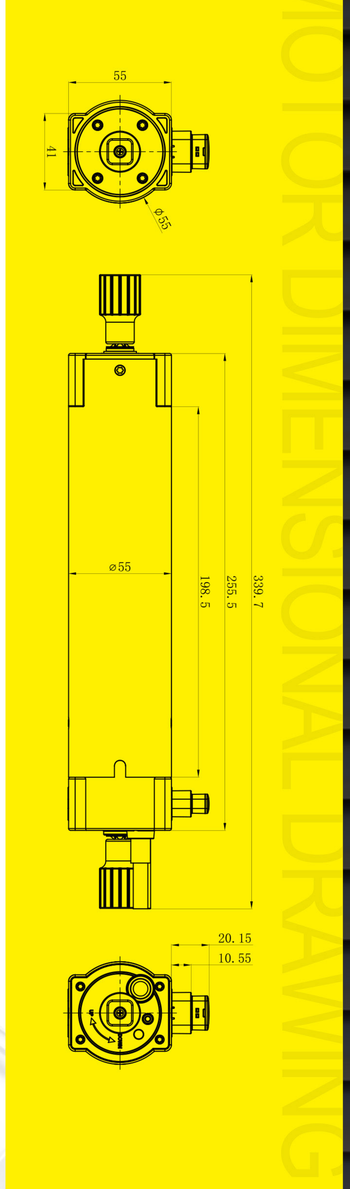

MOTOR DIMENSIONAL DRAWING

嵌入式户外百叶帘

基础型户外百叶帘

顶装式户外百叶帘

前装式户外百叶帘

技术参数 TECHANICAL FEATURES

电机型号	AM55-6/26-EL-HV	AM55-10/26-EL-HV
额定电压:	AC110~220V(50/60Hz)	
额定扭矩:	6N.m	10N.m
额定转速:	26rpm	
额定电流:	0.36A(220V) 0.72A(110V)	0.55A(220V) 1.1A(110V)
额定功率:	80W	120W
接收频率 :	868.3MHz(FSK)	
额定工作时间:	5 min	
工作温度:	-20°~+65°	
防护等级:	IP54	
绝缘等级:	Class H	
电机尺寸:	339.7*55mm	

选型表 SELECTION TABLES

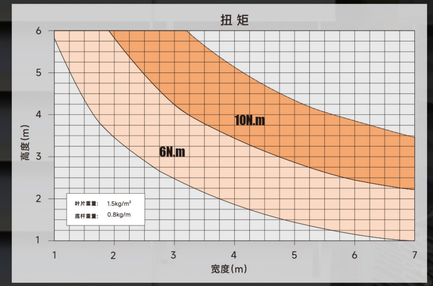

*请根据实际需求参考上表，为您的户外百叶帘匹配合适电机 .

www.aoksz.com

*版权所有 ©2024 广东奥科伟业科技发展有限公司

广东奥科伟业科技发展有限公司
GUANGDONGA-OKTECHNOLOGYGRANDDEVELOPMENTCO.,LTD
电话:0086-752-5717888571866 6 邮箱:sale03@aoksz.com
传真:0086-752-5718327

公司总部:中国·广东省·深圳市·前海湾宝安中心区卓越时代广场A座21楼
生产基地:惠州市·惠阳三和经济开发区和兴路南侧奥科伟业高新技术产业园